

The logo for 'tilo' consists of the word 'tilo' in a bold, lowercase, sans-serif font, centered within a solid yellow square.

macht den Boden.



INSTRUCTIONS POUR
L'ENTRETIEN

sols huilés Innovo NATUR



La beauté d'une huile,
la résistance d'un vernis

www.tilo.com

Introduction

Vous avez opté pour un sol de qualité de la marque tilo. Les présentes instructions de nettoyage et d'entretien vous fournissent des informations et des conseils importants pour maintenir un aspect visuel impeccable et une longue durée de vie.

Tous les produits de nettoyage et d'entretien tilo sont spécialement adaptés aux exigences des sols correspondants ou de leurs surfaces et offrent des résultats parfaits. Par conséquent, ces produits sont classés selon la surface concernée

En respectant les instructions de nettoyage et d'entretien suivantes, vous pourrez prolonger la durée de vie de votre sol tilo afin de pouvoir continuer à en profiter comme au premier jour..

Consignes générales

Un nettoyage et un entretien conformes et réguliers sont synonymes d'hygiène. Ce sont en outre des facteurs non négligeables pour le maintien en état du sol. Le nettoyage et l'entretien sont décrits ci-dessous. Il s'agit de deux procédures distinctes. Le nettoyage a vocation à éliminer les salissures, l'entretien permet de rétablir l'état initial de la surface ou d'améliorer son état.

De manière générale, observez les consignes suivantes:

afin d'éviter tout gonflement, les sols en bois et les produits contenant des matériaux en bois ne doivent en aucun cas rester en contact prolongé avec l'eau. Par conséquent, ils ne doivent être nettoyés qu'avec une légère humidité. Les systèmes de nettoyage utilisant de la vapeur ou de l'eau sous pression ne sont donc pas adaptés.

N'utilisez pas de produits de nettoyage inadaptés:

ces derniers pourraient endommager la surface. L'utilisation de produits de nettoyage inappropriés, tels que de produits à base de vinaigre, de liquide vaisselle, de solvants, de produits de nettoyage très concentrés ou fortement alcalins, etc. peut endommager le sol en générant des gonflements excessifs ou des décollements. Les produits de nettoyage contiennent une multitude de tensioactifs et d'autres additifs. Par conséquent, utilisez exclusivement les produits de nettoyage et d'entretien tilo adaptés.

Veuillez vous référer aux informations figurant sur les étiquettes des bidons pour le dosage et l'application, ainsi qu'aux notes sur les produits de nettoyage et d'entretien.

Il convient de tester l'aptitude de tous les ustensiles de travail, en particulier de l'aspirateur ou de ses buses de sol ou des autres appareils de nettoyage.

Il convient d'éviter les chiffons de nettoyage pelucheux. Utilisées légèrement humides, les chiffons ou les pads en microfibre appropriés pour les sols sont généralement efficaces.

Conseils de maintien en état

Afin que votre sol tilo reste agréable à regarder pendant de nombreuses années, il suffit d'observer quelques consignes. Les conseils suivants sont simples à suivre et vous permettent d'éviter des dommages inutiles.

En général, un entretien professionnel régulier permet de protéger la surface du sol. Par conséquent, plus le sol est soumis à des sollicitations, plus la surface est brute et rugueuse, plus il faut la nettoyer régulièrement.

Les surfaces huilées « s'usent » lorsqu'elles ne sont pas régulièrement entretenues. Il faut donc veiller à un entretien précoce dès les premiers signes d'usure.

Protégez votre sol tilo de toute soumission aux efforts excessivement forte. Placez par exemple des patins en feutre sous les pieds des meubles. Si vous utilisez des chaises à roulettes, veillez à utiliser des roulettes adaptées et placez des tapis sous ces chaises. Installez des gratte-pieds et tapis devant et derrière la porte d'entrée afin de protéger le sol de la poussière et du sable.

Lors de travaux nécessitant de recouvrir le sol (travaux de peinture, par exemple), n'utilisez pas de rubans adhésifs inappropriés. Certains rubans adhésifs peuvent endommager la surface. Retirez les rubans adhésifs immédiatement après utilisation.

Une humidité comprise en 40 % et 60 % assure un climat ambiant optimal. Elle est non seulement bénéfique pour la santé et le bien-être des personnes, mais elle représente également la condition idéale pour les sols tilo. Pendant la période de chauffage hivernale, le taux d'humidité est souvent inférieur à cette valeur, ce qui peut entraîner la formation de crevasses. Évitez les environnements trop secs en installant des humidificateurs d'air et des plantes d'intérieur.

Nettoyage et entretien

Le poseur est tenu de livrer le sol nettoyé et propre. Les opérations de nettoyage liées à la pose ne doivent pas altérer la surface réalisée en usine. Si tel est le cas, le poseur est alors dans l'obligation de rendre à la surface son état d'usine.

Recommandation d'entretien:

tous les sols tilo sont livrés prêts à l'emploi et peuvent supporter une soumission aux efforts normale. Un PRODUIT D'ENTRETIEN RAPIDE tilo est cependant recommandé pour protéger les joints et pour préserver durablement le sol.

Dans les espaces soumis à des efforts importants et/ou devant faire l'objet de nettoyages fréquents dans le domaine professionnel ou privé, un PRODUIT D'ENTRETIEN INTENSIF tilo est toutefois indispensable. En cas de doute, renseignez-vous auprès de professionnels.

Si l'entretien ne fait pas expressément partie des prestations de pose demandées, il incombe alors au client. Appliquez toujours les produits d'entretien uniquement sur des sols propres ; sinon, vous pourriez faire pénétrer des salissures dans le sol.

Balai

Nettoyage: Utilisez un balai avec un chiffon ou un pad en microfibre appropriés pour les sols pour appliquer les produits de nettoyage. Dans ce cas, nous recommandons le Pad en microfibrilles Bleu.

Entretien: Le Pad en microfibre Bleu convient également à l'entretien des sols huilés. Pour obtenir un résultat professionnel lors de l'entretien des sols vernis, nous recommandons le Pad en microfibre Jaune.

Vous pouvez laver le Pad en microfibrilles Bleu/Jaune dans une machine à laver à 60 °C et le réutiliser à la prochaine occasion. En revanche, après avoir été utilisé pour un entretien intensifs, le Pad en microfibrilles Bleu doit être trempé dans l'eau, séché à l'air libre, puis jeté dans les déchets ménagers.

Instructions de nettoyage et d'entretien de sols huilés Innovo NATUR

Salissures peu importantes (poussière volante notamment): éliminez les salissures à l'aide d'un balai ou d'un aspirateur.

Salissures normales : éliminez les salissures à l'aide d'un balai ou d'un aspirateur, puis procédez à un nettoyage humide à l'aide du DÉTERGENT POUR SOL tilo pour sols huilés et vernis.

Une fois le nettoyage terminé, appliquez du PRODUIT D'ENTRETIEN RAPIDE tilo pour sols huilés et vernis.

Instructions de nettoyage et d'entretien intensifs de sols huilés Innovo NATUR

En principe, il faut procéder à un nettoyage intensif uniquement lorsque le résultat d'un nettoyage normal ne produit plus l'effet désiré. Un nettoyage et un entretien intensifs sont toutefois recommandés en cas de salissures incrustées ou de couches d'entretien éliminées.

Salissures importantes (taches de graisse, film grisâtre, etc.): éliminez les salissures à l'aide d'un balai ou d'un aspirateur, puis procédez à un nettoyage humide à l'aide du PRODUIT DE NETTOYAGE INTENSIF tilo pour sols huilés et vernis.

Pour rétablir la pellicule d'entretien de la surface, un entretien intensif est indispensable après chaque nettoyage intensif. Nous vous recommandons l'utilisation du PRODUIT D'ENTRETIEN INTENSIF MAT tilo pour sols huilés pour tous nos sols huilés Innovo NATUR, dans le cas de sols contenant du pigment blanc le PRODUIT D'ENTRETIEN INTENSIF MAT BLANC tilo.




Conseils pour les opérations de nettoyage et d'entretien

Si possible, utilisez toujours la méthode de nettoyage la plus douce possible. N'employez le PRODUIT DE NETTOYAGE INTENSIF tilo que lorsque cela est vraiment nécessaire.

La surface du sol tilo est vitrifiée et protégée par des opérations d'entretien répétées. En fonction de l'intensité de l'utilisation, l'entretien rapide doit être appliqué une ou deux fois par an. Le produit d'entretien intensif doit être appliqué après toute opération de nettoyage intensif.

Nous vous conseillons d'utiliser 2 seaux, un seau contenant la solution nettoyante (dosage selon l'étiquette de bidon) et un autre contenant de l'eau claire pour essorer la serpillière. La solution de nettoyage reste ainsi propre plus longtemps, ce qui permet de réaliser des économies tout en préservant l'environnement. La dissolution des salissures demande du temps. Cependant, ne laissez pas sécher la solution de nettoyage. Si nécessaire, procédez par sections. Pour un résultat efficace, mieux vaut passer la serpillière à plusieurs reprises plutôt que procéder en une seule fois en utilisant trop d'eau.

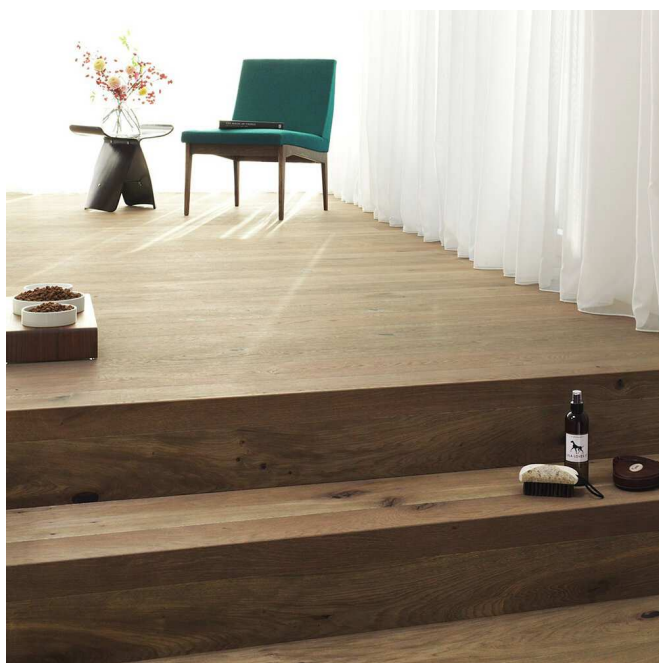

En respectant les instructions de nettoyage et d'entretien suivantes, vous pourrez continuer à profiter de votre sol comme au premier jour pendant de nombreuses années.

Disclaimer Ces indications s'appuient sur les nombreux essais effectués par le fabricant des produits de nettoyage et d'entretien. Afin de préserver durablement la beauté de votre sol, il est impératif d'utiliser exclusivement les produits tilo indiqués pour le nettoyage et l'entretien, car leur formulation est parfaitement adaptée aux surfaces considérées. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages résultant d'une application non conforme de notre système de nettoyage et d'entretien ou de l'utilisation d'autres produits. En cas de projet important, contactez un spécialiste avant le début des travaux afin de protéger les surfaces des sols ou de les nettoyer et de les entretenir correctement par la suite.

Pour plus d'informations ou de mises à jour, rendez-vous sur www.tilo.com.

Version: 03.00.052022

tilo GmbH | Magetsham 19 | AT-4923 Lohnsburg
+43 7754 400-0 | office@tilo.com | www.tilo.com